

Regulator do kotłów opalanych słomą



Możliwości regulatora:



Zestawienie parametrów serwisowych:

Temperatura spalin / wyłączanie czujnika spalin:

Histeresa temperatury spalin:

Stała czasowa stabilizacji temperatury spalin:

Moc pracy wentylatora lub moc max przy modulacji obrotów:

Minimalna moc wentylatora:

Współczynnik zmiany obrotów wentylatora:

Automatyczna regulacja obrotów wentylatora:

Czas przedmuchu:

Czas przerwy przedmuchów:

Temperatura załączenia pompy CO:

Histeresa załączenia pompy CO:

Temperatura minimalna kotła:

Temperatura maksymalna kotła:

Czas przerwy w załączaniu pompy CO:

Temperatura minimalna kotła:

Temperatura maksymalna kotła:

Histeresa temperatury kotła:


Temperatura przegrzania kotła:

Czas testowania braku opału przy rozpalaniu:

Czas testowania braku opału w trybie pracy i wygasaniu:

Tryb pracy wyjścia dodatkowego:

- Sterowanie wentylatorem i pompą obiegową CO
- Możliwość sterowania dodatkowym kotłem olejowym lub gazowym
- Pomiar temperatury spalin
- Współpraca z termostatem pokojowym
- Bogate funkcje serwisowe

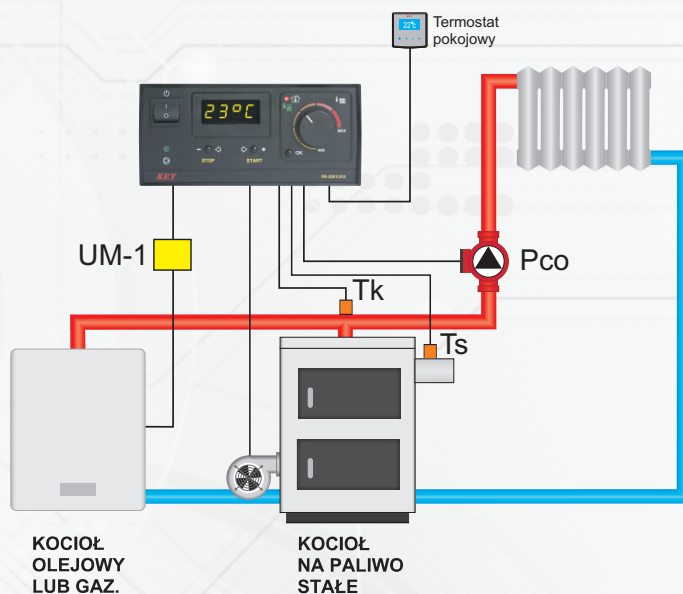

wył, 50 ÷ 250°C

1 ÷ 99°C

1 ÷ 99 s

50 ÷ 100%

20 ÷ 40%

2 ÷ 10

wył, 0 ÷ 10

wył, 5 ÷ 60 s

1 ÷ 99 min

--, 20 ÷ 70°C

1 ÷ 10°C

30 ÷ 65°C

80 ÷ 90°C

1 ÷ 99 min, praca ciągła,

30 ÷ 65°C

80 ÷ 95°C

1 ÷ 10°C

90 ÷ 99°C

wył, 1 ÷ 99 min-4 h

wył, 1 ÷ 99 min-4 h

0 - FUEL, 1 - ALARM

Dane techniczne:

Zasilanie:

Pobór mocy (bez wentylatora i pompy):

Zakres pomiaru temperatury wody w kotle:

Zakres pomiaru temperatury spalin:

Zakres regulacji temperatury kotła:

Zabezpieczenie przegrzania kotła programowe:

Zabezpieczenie przegrzania kotła sprzętowe:

Temperatura załączenia pompy CO:

Obciążalność wyjść sumaryczna:

Wymiary (W × S × G):

230 V ± 10%, 50 Hz

< 4 VA

-9 ÷ 109°C ± 1°C

-30 ÷ 500°C ± 1°C

30 ÷ 90°C ± 1°C

90 ÷ 99°C ± 1°C

>95°C ± 1°C

20 ÷ 65°C ± 1°C

max 2 A / 230 V

80 × 170 × 90 mm