


Regulator do kotłów opalanych węglem



Możliwości regulatora:



- Sterowanie wentylatorem i pompą obiegową CO
- Możliwość sterowania dodatkowym kotłem olejowym lub gazowym
- Bogate funkcje serwisowe
- Współpraca z termostatem pokojowym
- Prosta intuicyjna obsługa

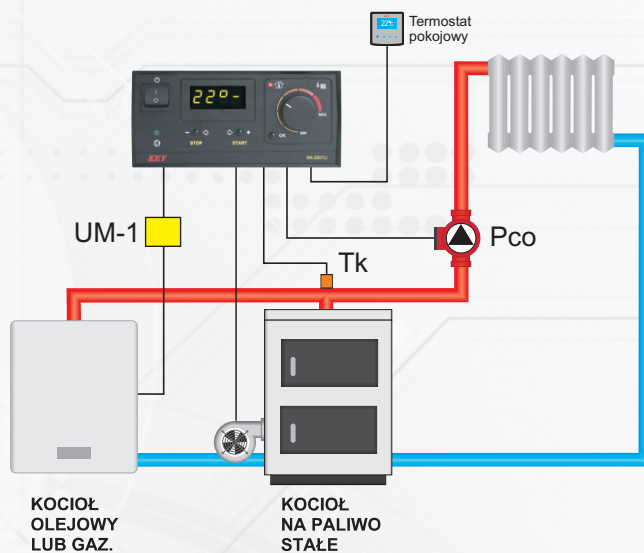

Zestawienie parametrów serwisowych:

Moc pracy wentylatora lub moc przy modulacji obrotów:

Minimalna moc wentylatora:

Współczynnik zmiany obrotów wentylatora:

Automatyczna regulacja obrotów wentylatora:

Czas przedmuchu:

Czas przerwy przedmuchów:

Temperatura załączenia pompy CO:

Histeresa załączenia pompy CO:

Tryb pracy i czas przerwy w załączaniu pompy CO:

Temperatura minimalna kotła:

Temperatura maksymalna kotła:

Histeresa temperatury kotła:

Temperatura przegrzania kotła:

Czas testowania braku opału przy rozpaliu:

Czas test. braku opału w trybie pracy i w podtrzymaniu:

50 ÷ 100%

20 ÷ 40%

2 ÷ 10

0 ÷ 10

5 ÷ 60 s

1 ÷ 99 min

30 ÷ 70 °C

1 ÷ 10 °C

1 ÷ 99 min, F

30 ÷ 65 °C

80 ÷ 90 °C

1 ÷ 10 °C

90 ÷ 99 °C

1 ÷ 99 min - 4 h

1 ÷ 99 min - 4 h

Tryb pracy wyjścia dodatkowego:

0 – wyjście załączające kocioł dodatkowy,

1 – wyjście alarmowe,

2 – wyjście sterujące zaworem mieszającym,

3 – wyjście załączające pompę lub inne urządzenia awaryjnego chłodzenia kotła,

4 – wyjście sterujące urządzeniami dodatkowymi załączanymi podczas pracy wentylatora.

Dane techniczne:

Zasilanie:

Pobór mocy (bez wentylatora i pompy):

Zakres pomiaru temperatur:

Zakres regulacji temperatury kotła:

Zabezpieczenie przegrzania kotła programowe:

Zabezpieczenie przegrzania kotła sprzętowe:

Temperatura załączenia pompy CO:

Obciążalność wyjść: sumaryczna:

Wymiary (W × S × G):

230V 10%, 50 Hz

< 4 VA

-9 ÷ 109 °C ± 1 °C

30 ÷ 90 °C ± 1 °C

90 ÷ 99 °C ± 1 °C

>95 °C ± 1 °C

30 ÷ 70 °C ± 1 °C

max 2A / 230 V

80 × 170 × 90 mm