

Regulator do kotłów z podajnikiem peletu

- do pieców piekarniczych -



Możliwości regulatora:




Parametry użytkownika:

Temperatura zadana kotła:	30 ÷ 90°C
Współczynnik modułacji czuwania:	1 ÷ 20
Współczynnik modułacji grzania:	1 ÷ 20
Czas powtarzania podawania paliwa:	5 ÷ 600 s
Minimalna dawka paliwa:	1 ÷ 99%
Dawka paliwa:	dawka min., ÷ 100%
Czas podawania w podtrzymaniu:	1 ÷ 240 s
Czas postoju podajnika w podtrzymaniu:	1 ÷ 100 min
Tryb pracy pompy CO:	LATO, ZIMA
Temperatura zadana CWU:	30 ÷ 60°C
Priorytet grzania CWU:	NIE, TAK
Program likwidacji bakterii w zbiorniku CWU:	NIE, TAK
Odczyt temperatury w zasobniku CWU:	
Odczyt temperatury powrotu:	

Zestawienie parametrów serwisowych:

Wybór języka:	polski, angielski, niemiecki.
Minimalna moc wentylatora:	1 ÷ 100%
Maksymalna moc wentylatora:	1 ÷ 100%
Przedmuchy wentylatora:	NIE, TAK
Czas przedmuchu:	5 ÷ 60 s
Czas przerwy przedmuchu:	1 ÷ 99 min
Opóźnienie wyłączenia wentylatora w podtrzymaniu:	0 ÷ 500%
Obroty wentylatora przy zapalaniu:	1 ÷ 100%
Czas chłodzenia zapalarki:	5 ÷ 300 s
Testowanie braku opału:	NIE, TAK
Temperatura testowania braku opału:	20 ÷ 70°C
Czas testowania braku opału:	1 ÷ 240 min
Testowanie zapłonu podajnika:	NIE, TAK
Temperatura zapłonu podajnika:	60 ÷ 95°C
Czas napełniania podajnika:	1 ÷ 30 min
Cofanie paliwa:	NIE, TAK
Czas cofania paliwa:	1 ÷ 240 s
Czas zapalania paliwa:	10 ÷ 600 s

- Szeroki zakres regulacji temperatury pieca od 100 ÷ 300°C.
- Płynne sterowanie wentylatorem nadmuchu oraz podajnikiem
- Automatyczna modułacja mocy kotła
- Sterowanie podajnikiem zasypowym lub podajnikiem zewnętrznym oraz wbudowanym podajnikiem wewnętrznym (stokerem)
- Możliwość sterowania pompą obiegu CO oraz pompą ładującą zasobnik CWU
- Funkcja dogrzewania zasobnika - likwidacja bakterii
- Możliwość automatycznego zapalania paliwa
- Współpraca z optycznym detektorem zapłonu paliwa
- Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi kosza zasypowego
- Wskaźnik braku opału i przegrzania
- Wielojęzyczne menu

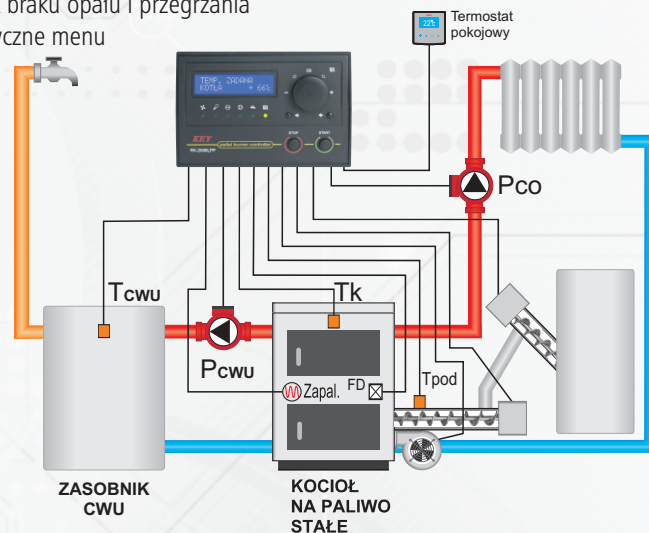

Tryb załączenia pompy CO:	AUTO, TERMOSTAT
Okresowe załączanie pompy CO:	NIE, TAK
Czas okresowego załączania pompy CO:	1 ÷ 99 min
Tor CWU:	JEST, BRAK, POMPA MIESZAJĄCA
Podwyższenie temp. kotła podczas grzania CWU:	1 ÷ 20°C
Histeresa grzania CWU:	1 ÷ 9°C
Wybieg pompy CWU:	NIE, TAK
Czas wybiegu pompy CWU:	1 ÷ 99 min
Temperatura załączenia pompy mieszającej:	30 ÷ 60°C
Histeresa pracy pompy mieszającej:	1 ÷ 9°C
Temperatura minimalna kotła:	30 ÷ 69°C
Temperatura maksymalna kotła:	70 ÷ 90°C
Histeresa pracy kotła:	1 ÷ 9°C
Histeresa ochrony kotła:	1 ÷ 9°C
Temperatura przegrzania kotła:	90 ÷ 99°C
Modulacja mocy:	NIE, TAK
Ustawienia serwisowe.	
Ustawienia producenta.	
Testowanie wyjść.	

Dane techniczne:

Zasilanie:	230 V ± 10%, 50 Hz
Pobór mocy (bez wentylatora i pompy):	< 4 VA
Zakres pomiaru temperatur:	-9 ÷ 109°C ± 1°C
Zakres regulacji temperatury kotła:	30 ÷ 90°C ± 1°C
Zabezpieczenie przegrzania kotła programowe:	90 ÷ 99°C ± 1°C
Zabezpieczenie przegrzania kotła sprzętowe:	> 95°C ± 1°C
Temperatura załączenia pompy:	30 ÷ 70°C ± 1°C
Obciążalność wyjść sumaryczna:	max 4 A / 230 V
Wymiary (W × S × G):	96 × 144 × 96 mm