




Moduł UMS-4AP jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania kotłem oraz pompą ładującą akumulator ciepła. Właściwa temperatura wody zasilającej utrzymywana jest poprzez odpowiednie sterowanie pracą kotła. Regulator posiada wejścia pomiarowe służące do pomiaru temperatury w górnej i dolnej części akumulatora.

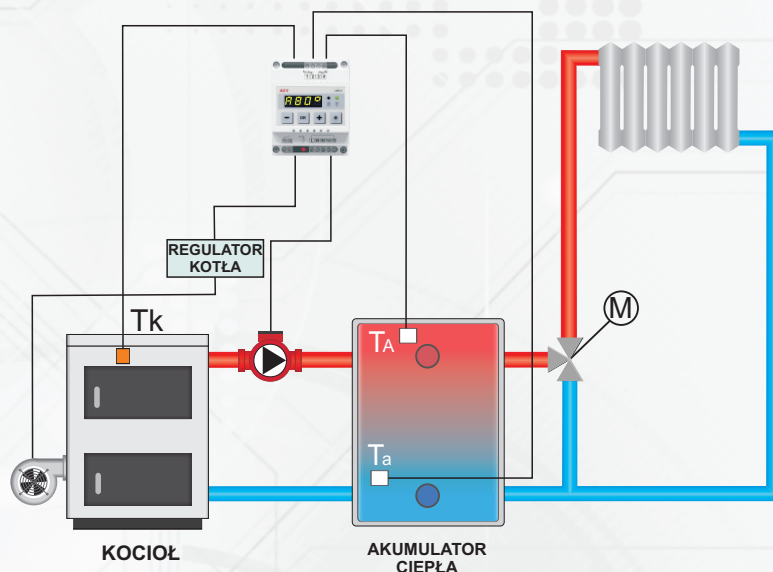

Nowoczesna innowacyjna konstrukcja.

NOWOŚĆ ! Szacunkowy stopień naładowania akumulatora — parametr ten umożliwia podgląd stopnia naładowania akumulatora wyrażony w procentach (0 – 100%). Jest to wartość przybliżona, obliczana na podstawie temperatury zadanej i dolnej akumulatora.

Łatwość obsługi — wszystkie funkcje są łatwo dostępne na płycie czołowej modułu i pozwalają na prostą i intuicyjną obsługę. Działanie urządzeń podłączonych do regulatora jest uwidocznione poprzez świecenie odpowiednich kontroltek.

Bogate możliwości programowania parametrów — obsługa została podzielona na podstawowe funkcje w menu użytkownika i rozbudowane możliwości programowania parametrów w menu serwisowym.

Łatwość montażu — konstrukcja modułu umożliwia zamontowanie na standardowej szynie DIN.

Pomiar temperatury wody w górnej części akumulatora ciepła.

Pomiar temperatury wody w dolnej części akumulatora ciepła.

NOWOŚĆ ! Szacunkowy stopień naładowania akumulatora — parametr ten umożliwia podgląd stopnia naładowania akumulatora wyrażony w procentach (0 – 100%). Jest to wartość przybliżona, obliczana na podstawie temperatury zadanej i dolnej akumulatora.

Alarmy uszkodzeń czujników temperatury.

Korekcja torów pomiarowych.

Wysoka jakość wykonania — konstrukcja modułu wykonana z elementów renomowanych firm światowych oraz technika automatycznego montażu zwiększa niezawodność.

Dane techniczne:

Zasilanie:

Pobór mocy (bez urządzeń wykonawczych):

Zakres pomiaru temperatur:

Obciążalność wyjść siłownika:

Wymiary (W x S x G):

230 V $\pm$ 10%, 50 Hz

< 2 VA

- 40°C ÷ 109°C $\pm$ 1°C

1 A / 230 V

89 × 67 × 65 mm