




Regulator RT-208B jest urządzeniem przeznaczonym do programowania dobowego i regulacji temperatury kotła. Regulator dokonuje w sposób ciągły pomiarów temperatury kotła, (w przypadku podłączenia czujnika – temperatury zewnętrznej), temperatury pomieszczenia i przedstawia je bezpośrednio na wyświetlaczu. Praca urządzenia polega na kontrolowaniu temperatury kotła i w przypadku, kiedy będzie ona niższa od zaprogramowanej regulator załączy kocioł, a na wyświetlaczu w prawym dolnym rogu pojawi się symbol płomienia informujący o pracy palnika. Po osiągnięciu temperatury zadanej kotła zgaśnie symbol płomienia, regulator wyłączy kocioł i przejdzie w stan czuwania. W każdej chwili obracając gałkę termostatu możemy zmienić temperaturę zadaną.

RT-208B

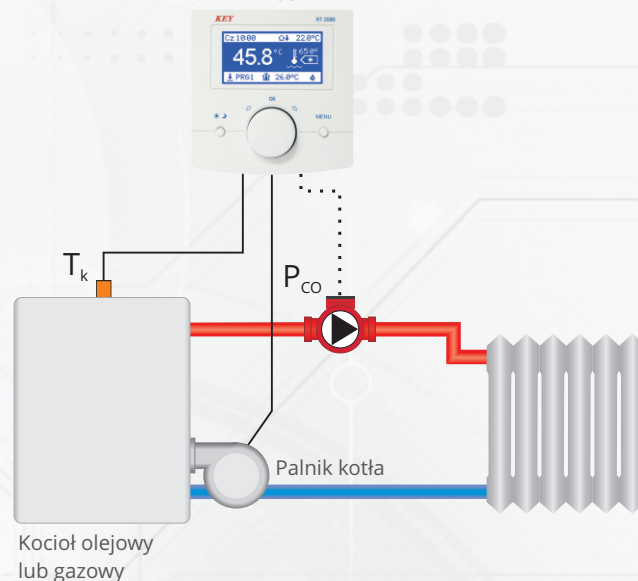

Funkcje RT-208B:

- programowanie tygodniowe 24h/7 dni
- czytelny podświetlany wyświetlacz LCD
- programowanie i pomiar temperatury z rozdzielczością do 0,1°C
- 3 definiowane programy użytkownika
- program ręczny
- kopiowanie programów
- wybór języka
- ustawianie daty i czasu
- ustawienia ekranu (jasność obsługi, jasność czuwania, kontrast)
- pomiar temperatury zewnętrznej
- pomiar temperatury pomieszczenia
- pomiar temperatury kotła
- histereza załączania kotła
- regulacja zakresu temperatury pracy kotła
- przywrócenie ustawień producenta
- program przeciwzamrożeniowy

Dane techniczne:

Zasilanie:

Zakres pomiaru temperatury:

Zakres regulacji temperatury:

Rozdzielczość pomiaru temperatury:

Wymiary (W x S x G):

5 ÷ 15 V

-40°C ÷ 140°C

60 ÷ 90°C

0,1°C

96 × 98 × 36 mm

Schemat podłączenia regulatora RT-208B do regulatora kotła

